

Bollitori Serpentino Flangiati Orizzontali - mod. BSFO (Horizontal boilers with flanged coil - mod. BSFO)

BOLLITORI A SERPENTINO E SCAMBIOI





MODELLI

- **BSFOT/.../RCu** = Bollitore Serpentino Flangiato Orizzontale Teflonato Rivestito Serpentino in Rame
- **BSFOZ/.../RCu** = Bollitore Serpentino Flangiato Orizzontale Zincato Rivestito Serpentino in Rame
- **BSFOZ/.../Cu** = Bollitore Serpentino Flangiato Orizzontale Zincato Serpentino in Rame
- **BSFOZ/.../RZn** = Bollitore Serpentino Flangiato Orizzontale Zincato Rivestito Serpentino Zincato
- **BSFOZ/.../Zn** = Bollitore Serpentino Flangiato Orizzontale Zincato Serpentino Zincato

- Kit rivestimento in poliuretano morbido sp. 50 mm + skay (a richiesta)
- Pressione max d'esercizio serbatoio 6 bar
- Gli scambiatori a serpentino possono funzionare a vapore max 0.5 bar ed acqua termo
- A richiesta serpentino in Acciaio Inox AISI 304 - 316

- The insulation is made up of soft polyurethane 50 mm thickness + skay (on request)
- Tank maximum working pressure 6 bar
- Heat exchangers with coil: they can work with maximum 0.5 bar steam and water
- On request stainless steel coil AISI 304 - 316

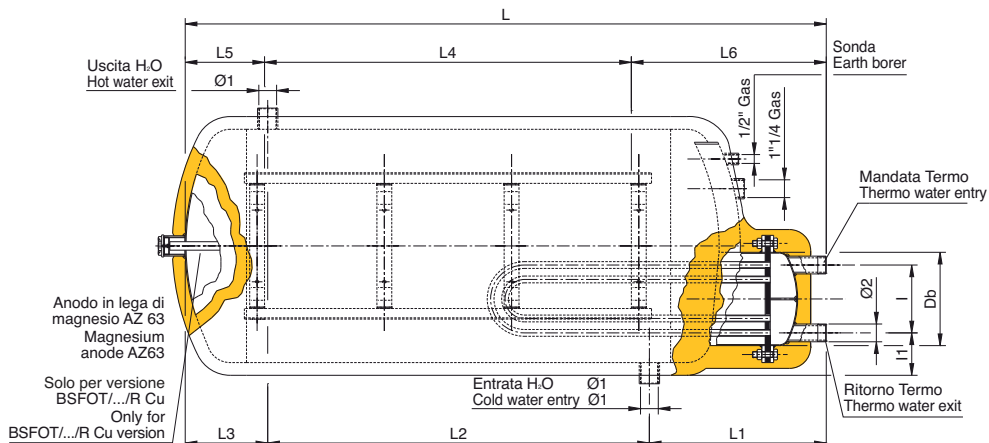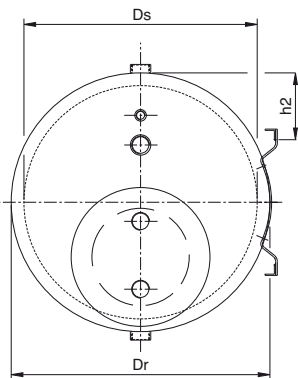

Caratteristiche Tecniche					
Portata Fluido Riscaldante Lt/h	*Scambiatore - Termo Rame				Capacità Bollitori Lt
	Superficie m ²	Capacità Lt	Resa Kcal/h	Resa ΔT 45° C lt/h	
1000	0,5	3,9	10000	222	200
1500	0,75	4,8	15000	333	300
2000	1	5,7	20000	444	400
2000	1	5,7	20000	444	500
3000	1,5	7,6	30000	667	600
3000	1,5	7,6	30000	667	800
4000	2	11,2	40000	888	1000
6000	3	15	60000	1333	1500
8000	4	20,5	80000	1778	2000
10000	5	24	100000	2222	2500
12000	6	24	120000	2666	3000

*Fluido riscaldante termo 80°C.
*Heated fluid 80°C.

Caratteristiche Tecniche					
Portata Fluido Riscaldante Lt/h	*Scambiatore - Termo Ferro				Capacità Bollitori Lt
	Superficie m ²	Capacità Lt	Resa Kcal/h	Resa ΔT 45° C lt/h	
750	0,5	3,9	7500	167	200
1100	0,75	4,8	11250	250	300
1500	1	5,7	15000	333	400
1500	1	5,7	15000	333	500
2200	1,5	7,6	22500	500	600
2200	1,5	7,6	22500	500	800
3000	2	11,2	30000	667	1000
4500	3	15	45000	1000	1500
6000	4	20,5	60000	1333	2000
7500	5	24	75000	1667	2500
9000	6	24	90000	2000	3000

*Fluido riscaldante termo 80°C.
*Heated fluid 80°C.

Capacità Bollitori Lt	Dimensioni Bollitori														Modelli					
	Ds	Dr	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	I	I1	Db	h2	Ø1	Ø2	BSFOT/.../RCu	BSFOZ/.../RCu	BSFOZ/.../Cu	BSFOZ/.../RZn	BSFOZ/.../Zn
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
200	450	550	1540	350	1020	170	585	387,5	567,5	120	260	220	120	1"1/4	1"	62	64	59	65	59
300	550	650	1455	360	900	195	865	212,5	387,5	120	140	220	187,5	1"1/4	1"	81	83	75	86	78
400	650	750	1500	390	900	210				120	155	220		1"1/2	1"		99	89	102	92
500	650	750	1730	390	1130	210	1215	187,5	327,5	120	155	220	237,5	1"1/2	1"	106	109	99	112	102
600	650	750	2000	390	1400	210				120	155	220		1"1/2	1"		125	114	131	120
800	750	850	2050	420	1400	230				120	165	220		2"	1"	160	163	149	169	155
1000	800	900	2320	430	1650	240				145	177,5	300		2"	2"	193	199	183	209	188
1500	950	1050	2440	465	1700	275				145	177,5	300		2"	2"	285	287	267	302	282
2000	1100	1200	2460	500	1650	310				210	170	350		2"	2"	341	345	322	361	338
2500	1200	1300	2570	530	1700	340				210	170	350		2"	2"	481	490	463	512	485
3000	1250	1350	2780	535	1900	345				145	187,5	300		2"	2"	530	537	507	565	535

Quote e illustrazioni sono indicative. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso.
Dimensions and pictures are only indicative. The manufacturer has the right to make changes without notice.

boschetti

www.boschetti-indmec.it
vendite@boschetti-indmec.it
tecnico@boschetti-indmec.it