

Bollitori Doppia Parete Orizzontali 3 anni - mod. BDPO3 (Horizontal boilers with hollow space 3 years warranty - mod. BDPO3)


BOLLITORI A SERPENTINO E SERBATOIO



MODELLI

- **BDPO3/.../R** = Bollitore Doppia Parete Orizzontale 3 anni Rivestito

- Coibentazione in poliuretano espanso senza CFC, HFC, HCFC
- Serbatoio teflonato
- Pressione massima d'esercizio serbatoio 6 bar
- Scambiatore funzionante acqua termo max 3 bar
- Involucro in lamierino verniciato bianco per i modelli: BDPO3/80/R - BDPO3/100/R - BDPO3/125/R - BDPO3/150/R
In Skay per gli altri modelli

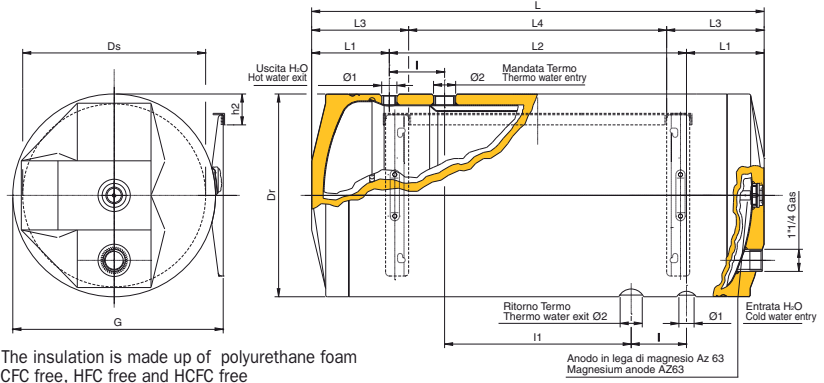

- The insulation is made up of polyurethane foam CFC free, HFC free and HCFC free
- Enameled tank
- Tank maximum working pressure 6 bar
- Thermo exchanger: it works with water max 3 bar
- For models: BDPO3/80/R - BDPO3/100/R - BDPO3/125/R - BDPO3/150/R the covering is made in steel plate white enameled
For other models there is Skay covering

Caratteristiche Tecniche							Modello	Dimensioni Bollitori												
Bollitore Peso Kg	Portata Fluido Riscaldante Lt/h	*Scambiatore - Termo				Capacità Bollitori Lt		Ds mm	Dr mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	I mm	l1 mm	h2 mm	G mm	Ø1	Ø2
		Superficie m²	Capacità Lt	Resa Kcal/h	Resa ΔT 45° C lt/h															
38	480	0,4	4,9	4800	106	80	410	440	825	165	495	220	385	120	255	70	460	3/4"	1"1/4	
46	660	0,55	6,7	6600	147	100	410	440	985	170	645	212,5	560	120	405	70	460	3/4"	1"1/4	
51	1000	0,86	10,5	10320	230	125	410	440	1210	160	890	325	560	120	650	70	460	3/4"	1"1/4	
61	1000	0,9	11	10800	240	150	450	490	1150	157,5	835	282,5	585	120	595	95	505	1"1/4	1"1/4	
73	1400	1,17	14,2	14040	312	200	450	510	1490	172,5	1145	452,5	585	180	785	107,5	520	1"1/4	1"1/4	
100	2000	1,68	20,3	20160	448	300	500	560	1830	217,5	1395	482,5	865	180	1035	132,5	580	1"1/4	1"1/2	
159	2900	2,42	30,3	29040	645	500	600	660	2100	227,5	1645	442,5	1215	180	1285	182,5	680	1"1/4	1"1/2	

*Fluido riscaldante termo 80°C.

*Heated fluid 80°C.

Bollitori Doppia Parete Orizzontali 2 anni - mod. BDPO2 (Horizontal boilers with hollow space 2 years warranty - mod. BDPO2)




MODELLI

- **BDPO2/...** = Bollitore Doppia Parete Orizzontale 2 anni

- Kit rivestimento in poliuretano morbido sp. 50 mm + skay (a richiesta)
- Serbatoio zincato
- Pressione max d'esercizio serbatoio 6 bar
- Scambiatore funzionante acqua termo max 3 bar
- Kit staffe di fissaggio (a richiesta)

- The insulation is made up of soft polyurethane 50 mm thickness + skay (on request)
- Galvanized tank
- Tank maximum working pressure 6 bar
- Thermo exchanger: it works with water max 3 bar
- Clamp kit (on request)

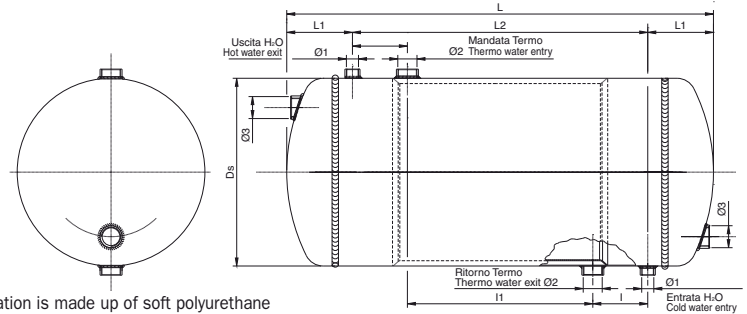

Caratteristiche Tecniche						Modello	Dimensioni Bollitori									
Bollitore Peso Kg	Portata Fluido Riscaldante Lt/h	*Scambiatore - Termo					Capacità Bollitori Lt	Ds mm	L mm	L1 mm	L2 mm	I mm	l1 mm	Ø1	Ø2	Ø3
		Superficie m²	Capacità Lt	Resa Kcal/h	Resa ΔT 45° C lt/h											
25	480	0,4	4,9	4800	106	80	410	780	142,5	495	120	255	3/4"	1"1/4	1"1/4	
33	660	0,55	6,7	6600	147	100	410	930	142,5	645	120	405	3/4"	1"1/4	1"1/4	
42	1000	0,86	10,5	10320	230	125	410	1175	142,5	890	120	650	3/4"	1"1/4	1"1/4	
52	1000	0,9	11	10800	240	150	450	1110	137,5	835	120	595	1"1/4	1"1/4	1"1/4	
65	1400	1,17	14,2	14040	312	200	450	1420	137,5	1145	180	785	1"1/4	1"1/4	1"1/4	
76	1500	1,3	15,7	15600	346	250	500	1500	177,5	1145	180	785	1"1/4	1"1/2	1"1/4	
90	2000	1,68	20,3	20160	448	300	500	1750	177,5	1395	180	1035	1"1/4	1"1/2	1"1/4	
123	2100	1,78	22,4	21360	475	400	600	1640	192,5	1255	180	895	1"1/4	1"1/2	1"1/4	
155	2900	2,42	30,3	29040	645	500	600	2030	192,5	1645	180	1285	1"1/4	1"1/2	1"1/4	
178	2900	2,45	51,5	29400	653	600	700	1820	240	1340	120	1100	2"	2"	2"	
209	3400	2,83	58,2	33960	755	800	800	1860	250	1360	230	900	2"	2"	2"	
258	4200	3,54	72,8	42480	944	1000	800	2360	250	1860	230	1400	2"	2"	2"	
387	4800	4,05	84,6	48600	1080	1250	900	2190	275	1640	230	1180	2"	2"	2"	
430	5200	4,35	90	52200	1160	1500	1000	2220	285	1650	230	1190	2"	2"	2"	
665	6700	5,58	113,5	66960	1490	2000	1100	2450	330	1790	230	1330	2"	2"	2"	
832	8700	7,22	146,8	86640	1925	2500	1100	3000	330	2340	230	1880	2"	2"	2"	
917	9500	7,90	160,6	94800	2106	3000	1200	3060	360	2340	230	1880	2"	2"	2"	

*Fluido riscaldante termo 80°C.

*Heated fluid 80°C.

- Peso senza rivestimento.

- Weight without covering.

Quote e illustrazioni sono indicative. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso.
Dimensions and pictures are only indicatives. The manufacturer has the right to make changes without notice.

boschetti

www.boschetti-indmec.it
vendite@boschetti-indmec.it
tecnico@boschetti-indmec.it